GW642CLI

Газовая варочная панель

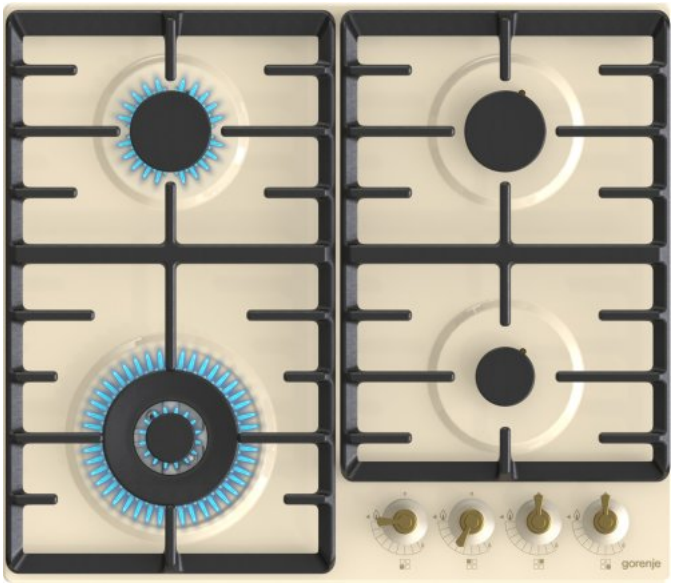

Чугунные решетки

Удобное расположение конфорок

Автоматический электроподжиг

Слоновая кость
Форма переключателей: **Эргономичные переключатели**
Автоматический электроподжиг варочной поверхности
4 газовые конфорки Передняя левая: Ø 12.3 см, 3.5 кВт, Передняя правая: малая Ø 5.37 см, 1.05 кВт, Задняя левая: нормальная Ø 7.35 см, 1.8 кВт, Задняя правая: нормальная Ø 7.35 см, 1.8 кВт
Решетки: **Чугунные решетки**
Двухконтурная горелка вок
Конфорка вок
Сжиженный газ G30/G31-28-30/37: **Сжиженный газ G30/G31-28-30/37**
Газ-контроль горелок варочной поверхности
Вид и давление газа: **Природный газ G20/20**
Тип вилки: **AC 230 В**
Габаритные размеры (шхвхг): **60 × 13 × 52 см**
Размеры в упаковке (шхвхг): **68 × 15.7 × 60 см**
Монтажные размеры (шхвхг): **56 × 10 × 49 см**
Вес нетто: **11.5 кг**
Вес брутто: **12.2 кг**
Мощность подключения: **1 Вт**
Артикул: **737638**
EAN-код: **3838782467639**

https://md.gorenje.com/ru/product/737638